

Zestawienia materiałów H+H na budowę domu jednorodzinnego

RODRIGO III MULTI COMFORT

Pow. użytkowa: **130,37 m²**

+ garaż: **20,34 m²**

+ kotłownia: **11,93 m²**

Pow. zabudowy: **160,13 m²**

Pow. netto: **197,75 m²**


Kubatura netto: **522,18 m³**

Wys. budynku: **8,75 m**


Kąt dachu: **22°**



Schemat przekroju

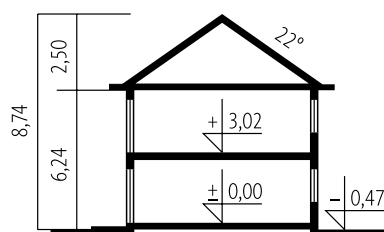

Usytuowanie na działce



L.p.	Rodzaj materiału	Wymiary [mm]			Ilości*			
		długość	szerokość	wysokość	m ²	szt.	kg	palety/ worki
1	Bloczki H+H PP4-0,50	625	240	250	240	-	-	43
2	Bloczki H+H PP4-0,50	625	75	250	88	-	-	5
3	Belki nadprożowe H+H	1250	115	125	-	8	-	-
4	Belki nadprożowe H+H	1500	115	125	-	6	-	-
5	Belki nadprożowe H+H	2000	115	125	-	4	-	-
6	Belki nadprożowe H+H	2500	115	125	-	10	-	-
7	Belki nadprożowe H+H	3000	115	125	-	2	-	-
8	Nadproże TEMPO N75	1500	75	250	-	8	-	-
9	Kształtki U H+H	625	240	250	-	7	-	-
10	Zaprawa cienkowarstwowa H+H	worek a'25 kg			-	-	675	27
alternatywnie								
2A	Panel H+H TEMPO	600	75	500	88	-	-	4

* Jest to szacunkowe zestawienie materiałów.

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe do Działu Inwestycji i Projektów są zamieszczone na stronie www.HplusH.pl.